



# CT01 Roller Conveyor Straight General 400V



# Slim & flexibel

Het modulaire platform van Inther Conveyor Equipment (ICE) is uniek vanwege de korte installatie- en inbedrijfstellingstijd. Alle componenten (zowel mechanisch als elektrisch) worden vooraf geïnstalleerd in onze modules, inclusief bekabeling en de juiste E-plan coderingen.

De slimme en flexibele modules zijn verkrijgbaar in diverse breedtes en geschikt om alle gangbare goederen in de intralogistiek te transporteren.



# Straight General 400V

De CT01 Roller Conveyor Straight General 400V transporteert materialen via één centrale aandrijving. De rollen worden aangedreven via een riem.

- › Volledig modulair inzetbaar
- › Geïntegreerde en gelabelde bekabeling
- › Snelle installatietijd

## Technische specificaties

### Algemene informatie

Max. draag gewicht	35 kg/zone
Transport snelheid	Min. 0,23 / max. 1,2 m/sec.
Omgevingstemperatuur	+5°C tot +40°C

### Aandrijving transport

Aandrijving	General drive 400V
Aandrijfkoppeling	Vlakriem, 30 mm breed

### Electrische aansluiting

Aansluitspanning	400V/480V AC / 3-fasen
Nominale stroom	1.0A (tot 10 m lengte) 2.8A (vanaf 10 m lengte)
Sensor	Retroreflectief, geïnstalleerd en bekabeld

### Afmetingen

LW Effectieve breedte	420/620 mm
ML max.module lengte	21000 mm
TW module breedte	LW + 96 mm
P Tussenafstand rollen	75/100 mm
SF Zijgeleiding	80 mm


### Zijprofiel

SP Profielhoogte	126 mm
------------------	--------

### Rollen

Materiaal	Staal 1,5 mm, verzinkt*
Diameter	50 mm
Uitvoering	Massief

\* Optioneel kunnen de rollen voorzien worden van een frictielaag

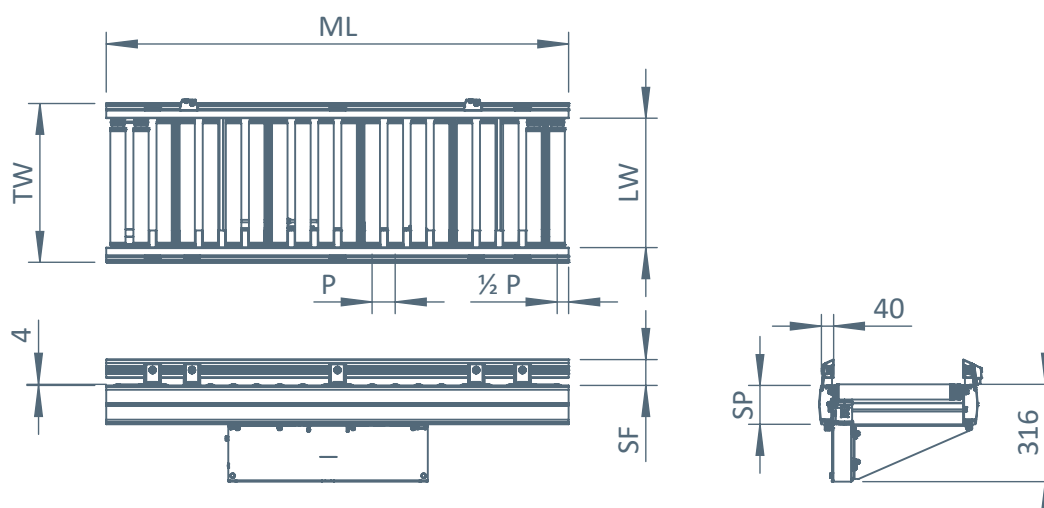

# Inther

## Conveyor Equipment

 The Netherlands (HQ)

 Germany

 Belgium

 Moldova

 USA

› Monroe - NC

› San Francisco - CA

 China

› Shanghai

› Suzhou



[info@inthergroup.com](mailto:info@inthergroup.com)  
[www.inthergroup.com](http://www.inthergroup.com)

**INTHER**  
improving intralogistics